digitalplay

RECONNAISSANCE FACIALE

Ecran de détection de température & détection de masque de protection

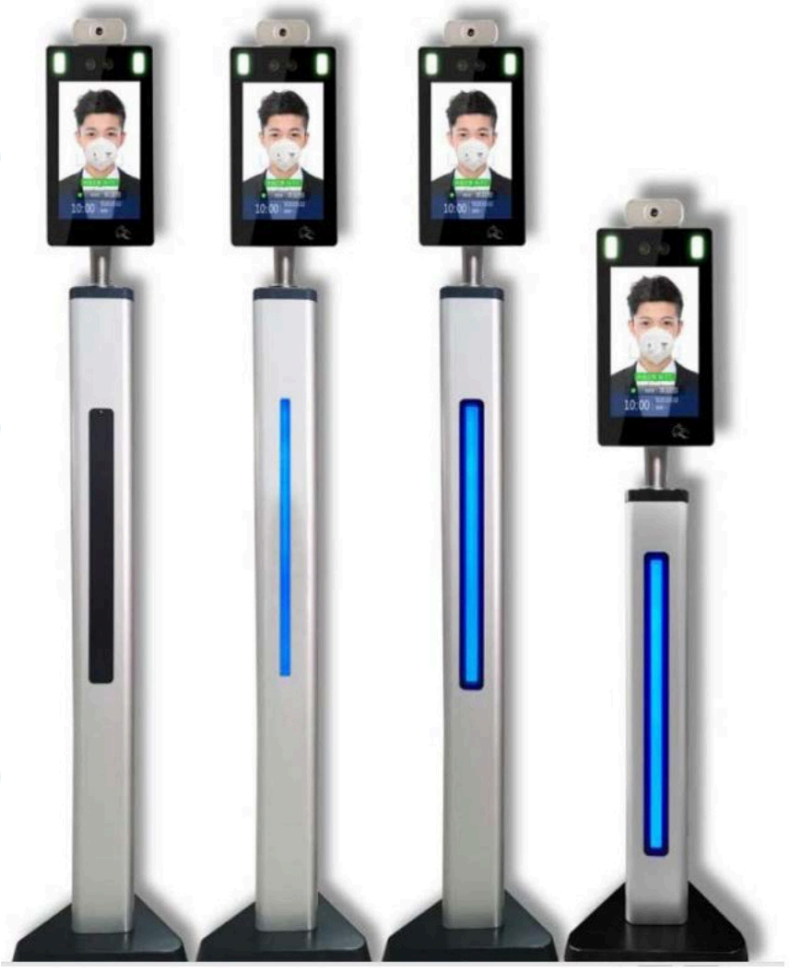

digitalplay™

Distribution pour l'Europe - DIGITALPLAY
Lille : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE
Paris : Parc Monceau, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris

N°Vert 0 805 69 40 40
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
contact@digitalplay.fr
www.digitalplay.fr

Avantages

Propriétés

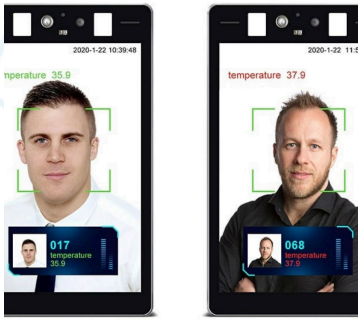

Dispositif autonome de détection de fièvre placé à l'entrée d'un bâtiment, écolé, hypermarchés, administrations, mairies, agences pour détecter les personnes ayant une température supérieure à la norme.

Détectioncomplète et précise

Reconnaissance faciale et capture photo – Y COMPRIS AVEC PORT D'UN MASQUE, Reconnaissance multi-ethnique, Mesure de la température, Enregistrement des données (sur serveur local ou distant, ou sur la station elle meme) Editions de rapports et gestion centralisée, Alertes (différents modes), Intégration API possible
Centralisation de plusieurs thermomètre AI (zonage…)

Applications

Station complète & autonome pour la reconnaissance faciale, la mesure de la température corporelle et la gestion de données. Fourni avec un thermomètre AI à correction automatique, son moniteur (écran tactile) et son logiciel de gestion (en front-end & management), sa connectique et son support. Intégration automatisée de la reconnaissance faciale (multi ethnique), de la reconnaissance de la température corporelle, émission de rapport à la demande et différents modes d'alerte – gestion centralisée pour le gestionnaire de site. Possibilitée de deployer plusieurs thermomètre AI pour une gestion centralisée et un volume de surveillance étendu (aéroports, espaces ouverts…).

DIGITALPLAY - Visuall Group. reserves the right to modify product design, specifications, and parameters without further notice. Photos are used for illustration purpose only as products may differ from these photos.
All information has been carefully compiled. We do not accept any responsibility for any printing errors.
All rights reserved by DIGITALPLAY - Visuall Group France.

digitalplay

Distribution pour l'Europe - DIGITALPLAY
Lille : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE
Paris : Parc Monceau, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris

N° Vert 0 805 69 40 40
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
contact@digitalplay.fr
www.digitalplay.fr

Spécifications

Modèle	RECONNAISSANCE FACIALE
Résolution	200 W pixel
Type	double caméra dynamique large
Ouverture	F 2.4
Longueur focale	50-150cm
Balance des blancs	Automatique
Lumière	Lumières LED et infrarouge à double remplissage
Taille d'écran	8'' LCD IPS
Résolution	800×1280
Tactile	Non
CPU	RK3288 4 CORES Support optionnel: RK3399 6 cœurs MSM8953 8 cœur
ROM	EMMC 8G
Module réseau	Assistance filaire, sans fil
Audio	Support 2.5w /4R haut-parleurs
Interface USB	1 interface OTG 1 port standard USB HOST A
SCI	1 RS232
Interface Wiegand	assistance Wiegand 26/34 entrée / sortie
Bouton mise à niveau	Bouton de mise à niveau Uboot Support
RJ45	Oui

Lecteur de carte	Non, en option : Lecteur de carte IC, carte d'identité
Détection de visage	Soutenir la détection et le suivi de plusieurs personnes en même temps
Base de données visage	3W max
Reconnaissance faciale	supporte
Comparateur de visage	supporte
Détection d'un étranger	supporte
Reconnaître la distance	supporte
Configuration de l'interface utilisateur	supporte
Mise à niveau à distance	supporte
Interface du dispositif	Les interfaces comprennent la gestion des appareils, les personnes et les photos gestion, requête d'enregistrement, etc.
Voie de déploiement	Soutenir le déploiement du cloud public, le déploiement privé, Utilisation LAN, à usage unique
Détection température du corps humain	supporte
Distance de détection de température	1m / optimal 0.5 m
Précision de la mesure de la température	≤ ±0.2°C
Plage de température	25°C~45°C
Champ d'imagerie thermique de vue	32x32°C
Alarme de surchauffe	supporte
Niveau de protection	IP65

Température de fonctionnement	0°C ~60°C
Température de stockage	20°C ~60°C
Consommation électrique	13.5W Max
Dimensions	Standard: 271.24*128*21.48 mm IC Version: 293.18*132.88*25 mm
Poids	1,05 Kg
Liste d'emballage	Machine complète *1, adaptateur d'alimenta- tion *1, spécification *1, certificat *1
Alimentation	DC12V

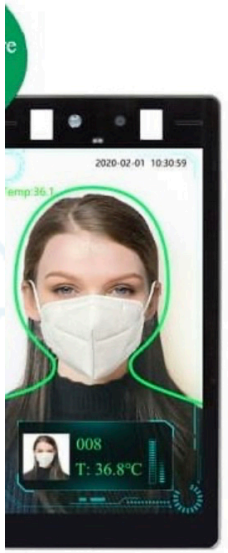

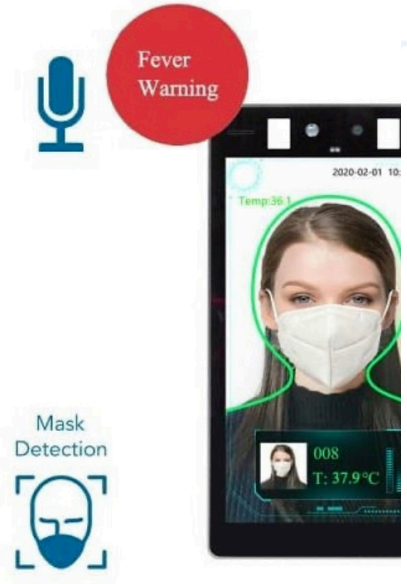

DIGITALPLAY - Visuall Group. reserves the right to modify product design, specifications, and parameters without further notice. Photos are used for illustration purpose only as products may differ from these photos.
All information has been carefully compiled. We do not accept any responsibility for any printing errors.
All rights reserved by DIGITALPLAY - Visuall Group France.